



# KORAMONT®

Крепление и монтаж отопительных  
приборов **RADIK** и **KORALUX**



Новый завод, благодаря своему технологическому оснащению и организационной структуре, является современнейшим предприятием по производству радиаторов в Европе. Его современное и обдуманное расположение на территории 30 000 м<sup>2</sup> даст возможность, в случае надобности, увеличить производственную мощность.

Совершенство технологического процесса позволяет не нарушать экологию среды как внутри завода, так и за его пределами.

Акционерное общество «КОРАДО», получило в 1997 году сертификат качества ISO 9001, а в настоящее время уже является держателем сертификата ISO 9001:2008.





# KORAMONT® СОДЕРЖАНИЕ


|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ .....   | 4  |
| КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА .....  | 7  |
| КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - КРОНШТЕЙН - ШУРУП .....      | 9  |
| КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX - НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ..... | 12 |
| МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ .....   | 15 |
| ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЁЖНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK .....     | 16 |
| МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН .....          | 18 |




# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

### Кронштейн настенный, одинарный - простой

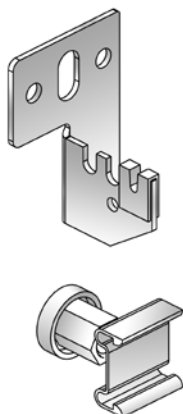


- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей RADIK
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет закрепление к стене на расстоянии **D = 40 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **500 Н**

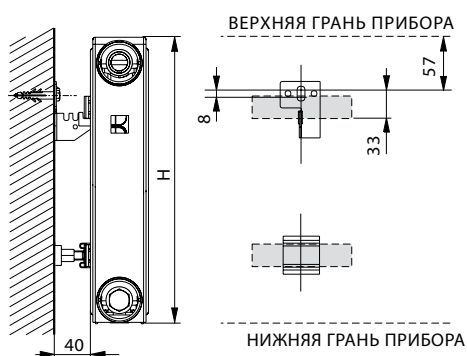


**В комплект входит:** 2 шт. кронштейн, 2 шт. опора, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм

| Тип                                      | H [мм]  | Код для заказа |
|------------------------------------------|---------|----------------|
| Кронштейн настенный, одинарный - простой | 300÷900 | Z-U320         |

### Кронштейн настенный, одинарный - угловой

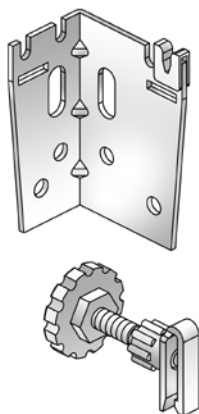

- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет закрепление к стене на расстоянии **D = 54 и 36 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

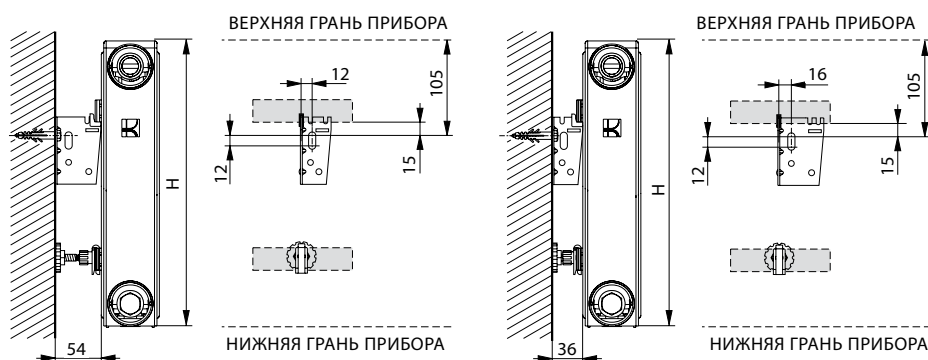

**В комплект входит:** 1 шт. кронштейн правый и левый, 2 шт. опора, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм

| Тип                                      | H [мм]  | Код для заказа |
|------------------------------------------|---------|----------------|
| Кронштейн настенный, одинарный - угловой | 300÷900 | Z-U300         |




# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

### Кронштейн настенный, двойной




- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- нельзя использовать для всех моделей RADIK типа 11 длиной 2600 и 3000 мм
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета
- позволяет закрепление к стене на расстоянии **D = 43 и 23 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1100 Н**

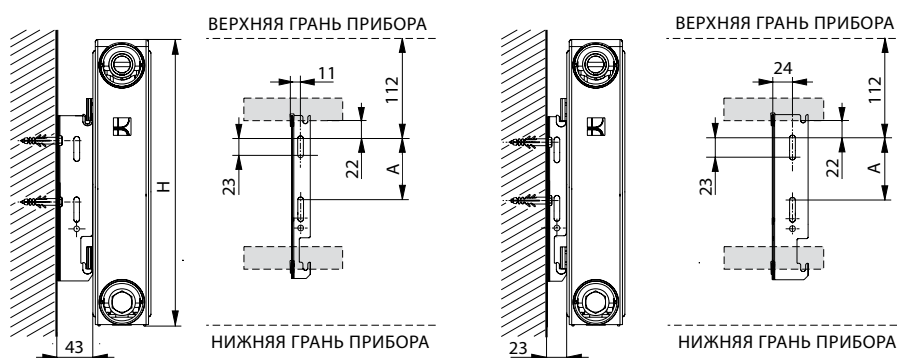


**В комплект входит:** 1 шт. кронштейн правый и левый, шурупы 6 x 50 мм, дюбели Ø 8 мм

| Тип                          | H [мм] | A [мм] | Код для заказа |
|------------------------------|--------|--------|----------------|
| Кронштейн настенный, двойной | 300    | -      | Z-U562         |
|                              | 400    | 141    | Z-U563         |
|                              | 500    | 241    | Z-U564         |
|                              | 600    | 341    | Z-U565         |
|                              | 900    | 641    | Z-U566         |

### Компактный кронштейн



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- имеет предохранитель против снятия отопительного прибора
- позволяет закрепление к стене на расстоянии **D = 43 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1200 Н**

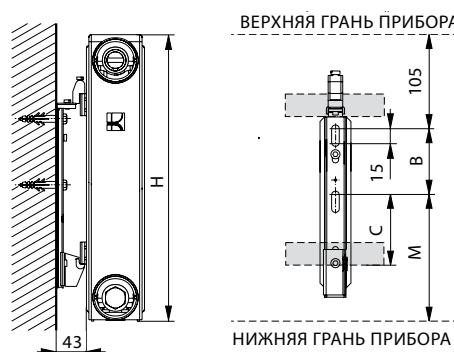

**В комплект входит:** 2 шт. кронштейн, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм


| Тип                  | H [мм] | B [мм] | C [мм] | M [мм] | Код для заказа |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Компактный кронштейн | 300    | -      | 130    | 195    | Z-U571         |
|                      | 400    | 145    | 85     | 150    | Z-U572         |
|                      | 500    | 245    | 85     | 150    | Z-U573         |
|                      | 600    | 345    | 85     | 150    | Z-U574         |
|                      | 900    | 645    | 85     | 150    | Z-U575         |




# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

### Разъемный кронштейн плюс

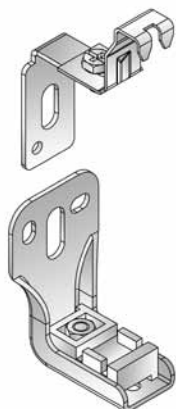

- предназначен прежде всего для радиаторов без крепежных скоб, модели RADIK VKU и всех панельных отопительных приборов высотой 200мм
- может использоваться и для остальных моделей и типов с приваренными скобами, кроме типов 10 и 11 всех моделей
- к радиаторам длиной 1800мм и длиннее необходимо использовать три консоли, третья находится по середине
- выбор консоли не зависит от высоты радиатора **H**
- металлические части оцинкованы, держатель решетки окрашен белой краской
- закрепляет отопительный прибор проти приподнятия
- позволяет закреплять к стене на расстоянии **D = 37÷47мм** от стены
- используется для бетонных конструкций, стен из поробетона или полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н**

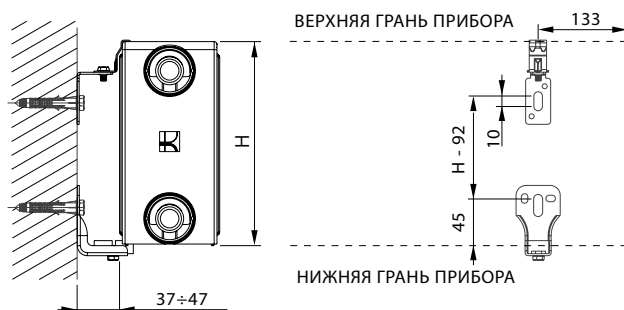


**В комплект входит:** 2кронштейна ( Z-U556) или 3 кронштейна ( Z-U557), шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм

| Тип                                      | H [мм]  | В комплект входит | Код для заказа |
|------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|
| Разъемный кронштейн плюс – комплект 2 шт | 200÷900 | 2 шт              | Z-U556         |
| Разъемный кронштейн плюс – комплект 3 шт | 200÷900 | 3 шт              | Z-U557         |

### Компактный кронштейн плюс



- предназначен прежде всего для отопительных приборов без приваренных скоб - модель RADIK VKU
- можно также использовать для всех остальных моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 и 11 всех моделей
- у отопительных приборов длиной от 1800 мм, необходимо использовать три кронштейна, третий расположится посередине его длины
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы, держатель решётки покрыт лакокрасочным покрытием белого цвета
- имеет предохранитель против снятия отопительного прибора
- позволяет закрепление к стене на расстоянии **D = 30 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1200 Н**

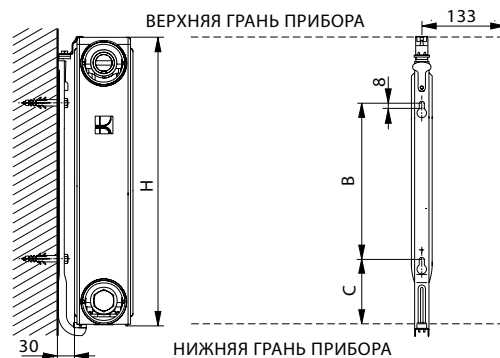

**В комплект входит:** 2 шт. кронштейн, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм


| Тип                       | H [мм] | B [мм] | C [мм] | Код для заказа |
|---------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Компактный кронштейн плюс | 300    | 86     | 109    | Z-U551         |
|                           | 400    | 186    | 109    | Z-U552         |
|                           | 500    | 286    | 109    | Z-U553         |
|                           | 600    | 386    | 109    | Z-U554         |
|                           | 900    | 686    | 109    | Z-U555         |




# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

### Кронштейн – подставка внешний



- предназначен для всех моделей и типов моделей, кроме RADIK VKU и типа 10 RADIK VKM
- для крепления отопительного прибора использованы приваренные скобы
- необходим заказ 2 самостоятельных позиций (комплект + несущий профиль) и их комплектация при монтаже отопительного прибора
- выбор несущего профиля зависит от высоты отопительного прибора **H**
- видимые металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета, остальные - оцинкованы
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н**

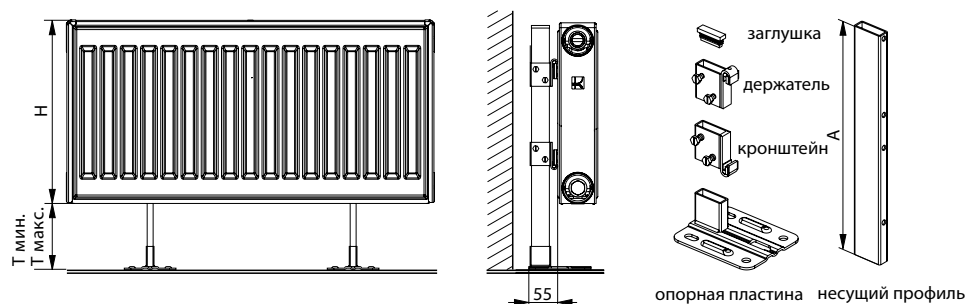


**В комплект входит:** 1 шт. опорная пластина, кронштейн, держатель и заглушка


**Примечание:** переделкой пластины несущего профиля можно достичь и других значений  $T_{мин}$ ,  $T_{макс}$ .

| Тип                           | H [мм]  | A [мм] | $T_{мин}$ [мм] | $T_{макс}$ [мм] | Код для заказа |
|-------------------------------|---------|--------|----------------|-----------------|----------------|
| Кронштейн – подставка внешний | 300÷900 | -      | -              | -               | Z-U210         |
| Несущий профиль               | 300     | 460    | 170            | 270             | Z-U220         |
| Несущий профиль               | 400     | 560    | 170            | 270             | Z-U230         |
| Несущий профиль               | 500     | 660    | 170            | 270             | Z-U240         |
| Несущий профиль               | 600     | 760    | 170            | 270             | Z-U250         |
| Несущий профиль               | 900     | 1060   | 170            | 270             | Z-U260         |

### Кронштейн – подставка внутренний для типа 20, 21



- предназначен для всех моделей кроме RADIK VKM
- для крепления отопительного прибора использованы его панели и патрубки
- укомплектован производителем
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1800 Н**

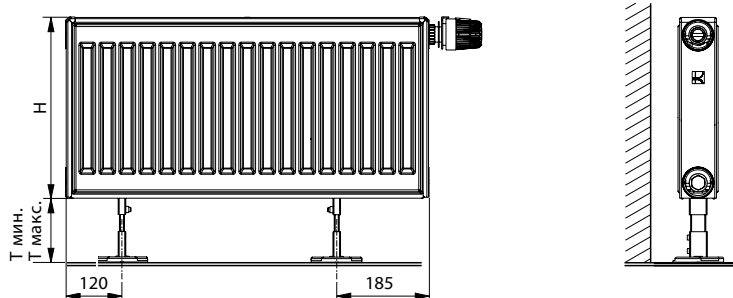

**В комплект входит:** 1 шт. кронштейн


| Тип                                              | H [мм]  | $T_{мин}$ [мм] | $T_{макс}$ [мм] | Код для заказа |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| Кронштейн – подставка внутренний для типа 20, 21 | 300     | 190            | 200             | Z-U310         |
|                                                  | 400÷900 | 100            |                 |                |





# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

### Кронштейн – подставка внутренний для типа 11, 22, 33



- предназначен для всех моделей кроме RADIK VKM
- для крепления отопительного прибора использованы его панели и дополнительный теплопередающий элемент
- укомплектован производителем
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1800 Н**



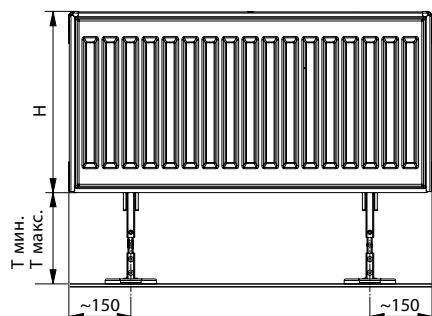


**В комплект входит: 1 шт. кронштейн**

| Тип                                                  | H [мм]  | T <sub>мин</sub> [мм] | T <sub>макс</sub> [мм] | Код для заказа |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Кронштейн – подставка внутренний для типа 11, 22, 33 | 300     | 160                   | 200                    | Z-U330         |
|                                                      | 400÷900 | 140                   |                        |                |

### Кронштейн-подставка для типов 22, 33


- предназначена для всех моделей
- для крепежа отопительного прибора используются его панели и конвектор
- комплектуется у производителя – составным элементом является удлинительная часть
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические части окрашены белой краской
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1800 Н**

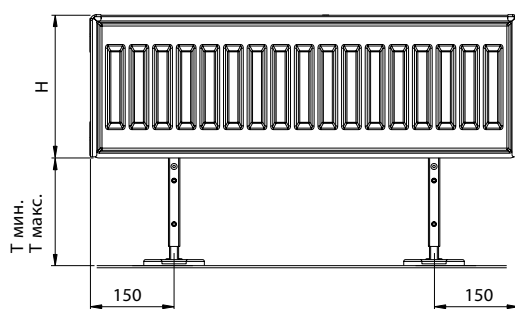


**В комплект входит: 1 шт. кронштейн**

| Тип                                  | H [мм]  | T <sub>мин</sub> [мм] | T <sub>макс</sub> [мм] | Код для заказа |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Кронштейн-подставка для типов 22, 33 | 200÷900 | 165                   | 320                    | Z-U400         |


### Оснастка кронштейнов-подставок



Крышка опорной пластины для кронштейна внешнего



Крышка опорной пластины для кронштейна внутреннего



Крышка несущего профиля


| Тип                                                | Упаковка | Код для заказа |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|
| Крышка опорной пластины для кронштейна внешнего    | 1 шт     | Z-U440         |
| Крышка опорной пластины для кронштейна внутреннего | 1 шт     | Z-U450         |
| Крышка несущего профиля                            | 1 шт     | Z-U460         |




# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## КРОНШТЕЙН - ШУРУП

### Кронштейн – шуруп 15/120




- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей в исполнении VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 48 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло  $\varnothing 15$  мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

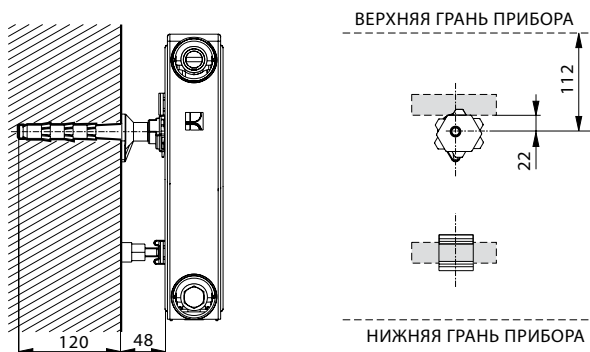


**В комплект входит:** 1 шт. кронштейн, 1 шт. опора

| Тип                      | H [мм]  | Код для заказа |
|--------------------------|---------|----------------|
| Кронштейн – шуруп 15/120 | 300÷900 | Z-U140         |

### Кронштейн – шуруп 15/100/70



- предназначен, прежде всего, для типа 10 всех моделей с приваренными скобами
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 70 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло  $\varnothing 15$  мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **400 Н**

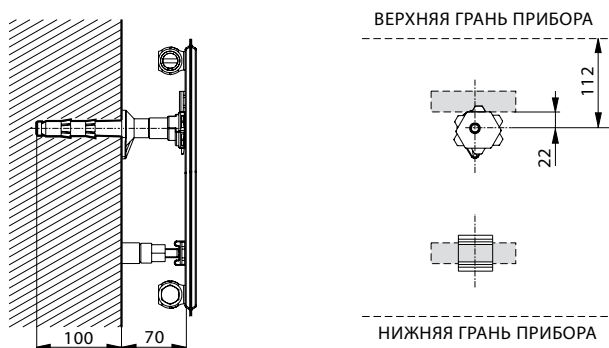

**В комплект входит:** 1 шт. кронштейн, 1 шт. опора


| Тип                         | H [мм]  | Код для заказа |
|-----------------------------|---------|----------------|
| Кронштейн – шуруп 15/100/70 | 300÷900 | Z-U141         |




# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## КРОНШТЕЙН - ШУРУП

### Кронштейн – шуруп 18/120



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего для исполнения HYGIENE (все модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- комплект позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 35 ÷ 65 мм** от стены, при расстоянии **D = 65 ÷ 80 мм**, необходимо использовать для нижнего ряда кронштейн, а не опору
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло  $\varnothing$  18 мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н** при **D = 50 мм**

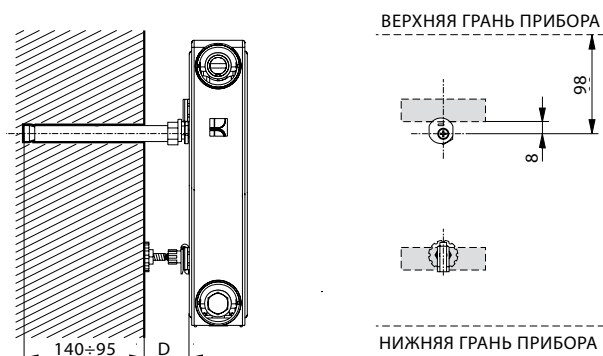


**В комплект входит:** 2 шт. кронштейн, 2 шт. опора

| Тип                      | H [мм]  | Код для заказа |
|--------------------------|---------|----------------|
| Кронштейн – шуруп 18/120 | 300÷900 | Z-U144         |

### Кронштейн – шуруп 18/110/100



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего для исполнения HYGIENE (все модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- комплект позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 100 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло  $\varnothing$  18 мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **500 Н** при **D = 100 мм**

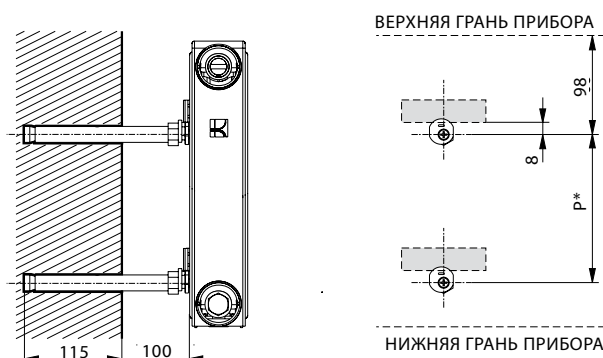

**В комплект входит:** 2 шт. кронштейн

\* см. стр. 14

| Тип                          | H [мм]  | Код для заказа |
|------------------------------|---------|----------------|
| Кронштейн – шуруп 18/110/100 | 300÷900 | Z-U290         |





# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## КРОНШТЕЙН - ШУРУП

### Кронштейн – шуруп универсальный 15/120



- предназначен для ряда изделий – напр. резервуары для воды, рекламные и другие щиты, и т.д.
- позволяет закрепление к стене
- металлические детали оцинкованы
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло  $\varnothing 15$  мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

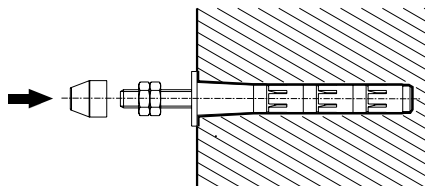

**В комплект входит:** 1 шт. кронштейн

| Тип                                    | Код для заказа |
|----------------------------------------|----------------|
| Кронштейн – шуруп универсальный 15/120 | Z-U200         |


### Примечания




# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX

## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ - MAX, COMFORT, CLASSIC

### Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - общие данные



- благодаря специальной детали (1) универсальный комплект предназначен как для крепления приборов с прямой трубкой (исполнение LINEAR), так и с изогнутой трубкой (исполнение RONDO)
- комплект настенных кронштейнов всегда поставляется согласно модели полотенцесушителя в двух цветовых оттенках – белом или хром
- составной частью комплекта является:
  - 4 шт. кронштейнов
  - все компоненты для крепления к стене
  - воздуховыпускной клапан
  - пробка-заглушка
- полотенцесушитель прикрепляется к стене в четырех точках
- используется для бетонных конструкций и стен из полнотелых кирпичей
- при использовании подходящего типа дюбеля и необходимого к нему шурупа возможно использование и для остальных типов стен

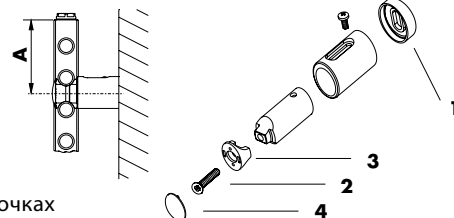


### Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - монтаж

- кронштейн разместить между 2-ой и 3-ей трубкой сверху и снизу (размер **A**)
- с «чувством» утянуть шуруп (позиция **2**) так, чтобы не случилась деформация прижимной части кронштейна (позиция **3**), и чтобы крышка (позиция **4**) точно села на прижимную часть кронштейна
- Расстояние оси крепления кронштейна на стене от боковой грани прибора рекомендуем согласно отметки **B**


### Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - ассортимент

- поставляются три типа крепежных комплектов
- выбор типа зависит от расстояния между трубками
  - **Крепежный комплект Ø24/35** – предназначен для использования ко всем моделям трубчатых отопительных приборов KORALUX MAX
  - **Крепежный комплект Ø24/40** – предназначен для использования ко всем моделям трубчатых отопительных приборов KORALUX COMFORT
  - **Крепежный комплект Ø20/40** – предназначен для использования ко всем моделям трубчатых отопительных приборов KORALUX CLASSIC

**KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, KLTM, KLME, KLCE, KLTE**



**KRM, KRMM, KRC, KRCE, KRT, KRTE, KRME, KRCE, KRTE**



**KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCE** - модели с нижним центральным подключением с шагом 50 мм

**KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE** - электрические обогреватели, не подключаются к системе отопления

### Крепежный комплект Ø24/35 - MAX



| Модель       | Обозначение модели | Диаметр трубки [мм] | A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | b [мм]<br>L = длина прибора [мм] |         |         |
|--------------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|---------|---------|
|              |                    |                     |        |        |        |        | 450                              | 600     | 750     |
| LINEAR MAX   | KLM                | 24                  | 83     | 70     | 71÷88  | 15     | -                                | -       | -       |
| LINEAR MAX-M | KLMM               | 24                  | 83     | 70     | 71÷88  | 15     | 71÷88                            | 71÷88   | 71÷88   |
| LINEAR MAX-E | KLME               | 24                  | 83     | 70     | 71÷88  | 15     | -                                | -       | -       |
| RONDO MAX    | KRM                | 24                  | 83     | 85     | 65÷81  | 15     | -                                | -       | -       |
| RONDO MAX-M  | KRMM               | 24                  | 83     | 85     | 65÷81  | 15     | 96÷112                           | 103÷119 | 109÷122 |
| RONDO MAX-E  | KRME               | 24                  | 83     | 85     | 65÷81  | 15     | -                                | -       | -       |

### Данные для заказа

| Модель       | Обозначение модели | Диаметр трубки [мм] | Тип комплекта             | Цвет          | Код для заказа   |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| LINEAR MAX   | KLM                | 24                  | Крепежный комплект Ø24/35 | белый<br>хром | Z-U512<br>Z-U513 |
| LINEAR MAX-M | KLMM               | 24                  |                           |               |                  |
| LINEAR MAX-E | KLME               | 24                  |                           |               |                  |
| RONDO MAX    | KRM                | 24                  |                           |               |                  |
| RONDO MAX-M  | KRMM               | 24                  |                           |               |                  |
| RONDO MAX-E  | KRME               | 24                  |                           |               |                  |



# KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX

## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ - MAX, COMFORT, CLASSIC

### Крепежный комплект Ø24/40 - COMFORT



| Модель           | Обозначение модели | Диаметр трубки [мм] | A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | b [мм]<br>L = длина прибора [мм] |         |         |
|------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|---------|---------|
|                  |                    |                     |        |        |        |        | 450                              | 600     | 750     |
| LINEAR COMFORT   | KLT                | 24                  | 90     | 70     | 73÷92  | 15     | -                                | -       | -       |
| LINEAR COMFORT-M | KLTM               | 24                  | 90     | 70     | 73÷92  | 15     | 73÷92                            | 73÷92   | 73÷92   |
| LINEAR COMFORT-E | KLTE               | 24                  | 90     | 70     | 73÷92  | 15     | -                                | -       | -       |
| RONDO COMFORT    | KRT                | 24                  | 90     | 85     | 67÷85  | 15     | -                                | -       | -       |
| RONDO COMFORT-M  | KRTM               | 24                  | 90     | 85     | 67÷85  | 15     | 98÷116                           | 105÷123 | 108÷126 |
| RONDO COMFORT-E  | KRTE               | 24                  | 90     | 85     | 67÷85  | 15     | -                                | -       | -       |

### Данные для заказа

| Модель           | Обозначение модели | Диаметр трубки [мм] | Тип комплекта             | Цвет       | Код для заказа   |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------|
| LINEAR COMFORT   | KLT                | 24                  | Крепежный комплект Ø24/40 | белый хром | Z-U594<br>Z-U595 |
| LINEAR COMFORT-M | KLTM               | 24                  |                           |            |                  |
| LINEAR COMFORT-E | KLTE               | 24                  |                           |            |                  |
| RONDO COMFORT    | KRT                | 24                  |                           |            |                  |
| RONDO COMFORT-M  | KRTM               | 24                  |                           |            |                  |
| RONDO COMFORT-E  | KRTE               | 24                  |                           |            |                  |

### Крепежный комплект Ø20 /40 - CLASSIC



| Модель           | Обозначение модели | Диаметр трубки [мм] | A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | b [мм]<br>L = длина прибора [мм] |         |         |
|------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|---------|---------|
|                  |                    |                     |        |        |        |        | 450                              | 600     | 750     |
| LINEAR CLASSIC   | KLC                | 20                  | 90     | 70     | 71÷90  | 15     | -                                | -       | -       |
| LINEAR CLASSIC-M | KLCM               | 20                  | 90     | 70     | 71÷90  | 15     | 71÷90                            | 71÷90   | 71÷90   |
| LINEAR CLASSIC-E | KLCE               | 20                  | 90     | 70     | 71÷90  | 15     | -                                | -       | -       |
| RONDO CLASSIC    | KRC                | 20                  | 90     | 85     | 64÷82  | 15     | -                                | -       | -       |
| RONDO CLASSIC-M  | KRCM               | 20                  | 90     | 85     | 64÷82  | 15     | 94÷112                           | 102÷120 | 106÷124 |
| RONDO CLASSIC-E  | KRCE               | 20                  | 90     | 85     | 64÷82  | 15     | -                                | -       | -       |

### Данные для заказа

| Модель           | Обозначение модели | Диаметр трубки [мм] | Тип комплекта             | Цвет       | Код для заказа   |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------|
| LINEAR CLASSIC   | KLC                | 20                  | Крепежный комплект Ø20/40 | белый хром | Z-U592<br>Z-U593 |
| LINEAR CLASSIC-M | KLCM               | 20                  |                           |            |                  |
| LINEAR CLASSIC-E | KLCE               | 20                  |                           |            |                  |
| RONDO CLASSIC    | KRC                | 20                  |                           |            |                  |
| RONDO CLASSIC-M  | KRCM               | 20                  |                           |            |                  |
| RONDO CLASSIC-E  | KRCE               | 20                  |                           |            |                  |





# KORAMONT® UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX

## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ - STANDARD

### Крепежный комплект Ø20 - STANDARD



- предназначена для использования ко всем моделям трубчатых отопительных приборов KORALUX STANDARD
- полотенцесушитель прикрепляется к стене в четырех точках
- комплект настенных кронштейнов всегда поставляется согласно модели полотенцесушителя в двух цветовых оттенках – белом или хром
- используется для бетонных конструкций и стен из полнотелых кирпичей
- при использовании подходящего типа дюбеля и необходимого к нему шурупа возможно использование и для остальных типов стен
- составной частью комплекта является:
  - 4 шт. кронштейнов
  - все компоненты для крепления к стене
  - воздуховыпускной клапан
  - пробка-заглушка

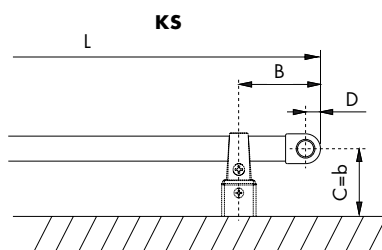

| Модель   | Обозначение модели | Диаметр трубки [мм] | A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] |
|----------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| STANDARD | KS                 | 20                  | 110    | 70     | 66÷74  | 15     |

### Данные для заказа


| Модель   | Обозначение модели | Диаметр трубки [мм] | Тип комплекта          | Цвет          | Код для заказа   |
|----------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|
| STANDARD | KS                 | 20                  | Крепежный комплект Ø20 | белый<br>хром | Z-U590<br>Z-U591 |

### Примечания



# KORAMONT® МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ

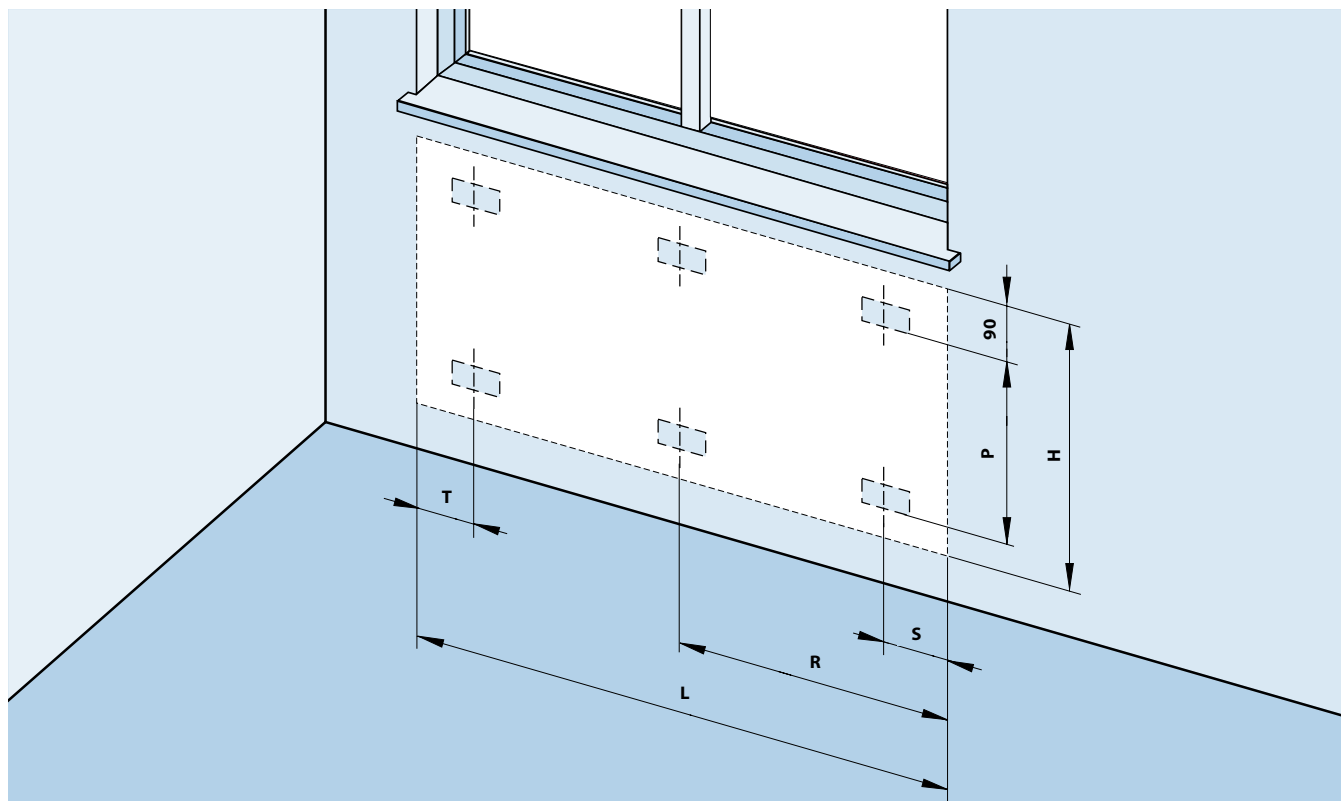

|           |                                                                                                                                                 | Длина отопительного прибора L [мм] |            |      |      |      |      |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
|           | Тип                                                                                                                                             | 400                                | 500 ÷ 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 |
| S<br>[мм] | 10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 20 MM, 21, 21 VK, 21 VKL, 21 MM, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 22 MM, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL, 33 MM | 133                                | 133        | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  |
|           | 10 VK                                                                                                                                           | 167                                | 167        | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  |
|           | 10 VKL                                                                                                                                          | 100                                | 133        | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  |
|           | 10 MM                                                                                                                                           | -                                  | 133        | 133  | 133  | -    | -    | -    |
|           | 11,11 VK, 11 VKL, 11 MM                                                                                                                         | 117                                | 150        | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| T<br>[мм] | 10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 20 MM, 21, 21 VK, 21 VKL, 21 MM, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 22 MM, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL, 33 MM | 133                                | 133        | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  |
|           | 10 VK                                                                                                                                           | 100                                | 133        | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  |
|           | 10 VKL                                                                                                                                          | 167                                | 167        | 167  | 167  | 167  | 167  | 167  |
|           | 10 MM                                                                                                                                           | -                                  | 133        | 133  | 133  | -    | -    | -    |
|           | 11,11 VK, 11 VKL, 11 MM                                                                                                                         | 117                                | 150        | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| R<br>[мм] | 10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 20 MM, 21, 21 VK, 21 VKL, 21 MM, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 22 MM, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL, 33 MM | -                                  | -          | 900  | 1000 | 1133 | 1300 | 1500 |
|           | 10 VK, 10 VKL                                                                                                                                   | -                                  | -          | 900  | 1000 | 1133 | 1300 | 1500 |
|           | 10 MM                                                                                                                                           | -                                  | -          | -    | -    | -    | -    | -    |
|           | 11,11 VK, 11 VKL, 11 MM                                                                                                                         | -                                  | -          | 833  | 983  | 1150 | 1283 | 1483 |

### Примечание:

PLAN KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = KLASIK

PLAN VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM = PLAN VKL = VK

PLAN 11 VKL = 11 VKL

|        |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H [мм] | 300 | 400 | 500 | 554 | 600 | 900 |
| P [мм] | 145 | 245 | 345 | 399 | 445 | 745 |



# KORAMONT® ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЁЖНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНОГО

|                                                      |               |                  | модель и Тип                    |    |    |    |    |    |                                         |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Тип кронштейна                                       | Высота Н [мм] | Код для заказа   | KLASIK / PLAN KLASIK KLASIK - Z |    |    |    |    |    | VK / PLAN VK / VK - Z VKL / PLAN VKL MM |    |    |    |    |    |
|                                                      |               |                  | 10                              | 11 | 20 | 21 | 22 | 33 | 10                                      | 11 | 20 | 21 | 22 | 33 |
| Кронштейн Настенный, Одинарный - Простой             | 300 ÷ 900     | Z-U320           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн Настенный, Одинарный - Угловой             | 300 ÷ 900     | Z-U300           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн Настенный, Двойной                         | 300           | Z-U562           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 400           | Z-U563           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 500           | Z-U564           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 600           | Z-U565           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 900           | Z-U566           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Компактный Кронштейн                                 | 300           | Z-U571           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 400           | Z-U572           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 500           | Z-U573           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 600           | Z-U574           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 900           | Z-U575           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Компактный Кронштейн Плюс                            | 300           | Z-U551           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 400           | Z-U552           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 500           | Z-U553           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 600           | Z-U554           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 900           | Z-U555           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Разъемный Кронштейн Плюс                             | 200           | Z-U556<br>Z-U557 | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн – Подставка Внешний - Комплект             | 300 ÷ 900     | Z-U210           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн - Подставка - Несущий Профиль              | 300           | Z-U220           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 400           | Z-U230           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 500           | Z-U240           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 600 (554*)    | Z-U250           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                      | 900           | Z-U260           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн – Подставка Внутренний Для Типа 20, 21     | 300 ÷ 900     | Z-U310           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн – Подставка Внутренний Для Типа 11, 22, 33 | 300 ÷ 900     | Z-U330           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн-подставка для типов 22, 33                 | 200 ÷ 900     | Z-U400           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн - Шуруп 15/120                             | 300 ÷ 900     | Z-U140           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн - Шуруп 15/100/70                          | 300 ÷ 900     | Z-U141           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн - Шуруп 18/120                             | 300 ÷ 900     | Z-U144           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Кронштейн – Шуруп 18/110/100                         | 300 ÷ 900     | Z-U290           | ●                               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                                       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Отопительный прибор оснащён приваренными скобами     |               |                  | Д                               | Д  | Д  | Д  | Д  | Д  | Д                                       | Д  | Д  | Д  | Д  | Д  |

## Обозначения:

- можно использовать
- нельзя использовать

Д да  
Н нет

\* относится к RADIK KLASIK-R










## RADIK - ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЁЖНОЙ ТЕХНИКИ




# KORAMONT® МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

## МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН



| Составная часть |                                                                                                                                                      | Упаковочная единица                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Позиция         | Название                                                                                                                                             | Содержание                                                                                                                                   |
| 1               | <br>Жесть 100<br>(предназначена для всех моделей кроме типа 33 VKU) | 10 шт. Жесть 100 мм<br>20 шт. Дюбель 12/60 мм<br>20 шт. Шайба 8,4 мм<br>20 шт. Шуруп 8x60 мм<br>1 шт. Линейка<br>Руководство по эксплуатации |
| 2               | <br>Жесть 155<br>(предназначена для всех моделей)                   | 10 шт. Жесть 155 мм<br>20 шт. Дюбель 12/60 мм<br>20 шт. Шайба 8,4 мм<br>20 шт. Шуруп 8x60 мм<br>1 шт. Линейка<br>Руководство по эксплуатации |
| 3               | <br>Соединительная часть G 1/2 внутренняя                           | 10 шт. Соединительная часть - G 1/2 внутренняя<br>10 шт. Шуруп М6 с крылышками<br>10 шт. Шайба 6,4 мм<br>Руководство по эксплуатации         |
| 4               | <br>Соединительная часть G 3/4 внешняя                             | 10 шт. Соединительная часть - G 3/4 внешняя<br>10 шт. Шуруп М6 с крылышками<br>10 шт. Шайба 6,4 мм<br>Руководство по эксплуатации            |
| 5               | <br>Линейка к монтажному шаблону                                  | Составные упаковки см. поз. 1, 2<br>(возможность заказать как запасную часть)                                                                |

- универсальное использование для всех моделей и типов в исполнении VENTIL KOMPAKT, PLAN VENTIL KOMPAKT, RADIK MM, RADIK PLAN VERTIKAL - M, RADIK LINE VERTIKAL - M.
- предотвратит повреждение поверхности и кражи отопительных приборов на стройке
- многоразовое использование монтажного шаблона
- монтаж комплектного развода отопительной сети на стройке без отопительных приборов
- даёт возможность провести испытание давлением отопительной сети на стройке
- фиксирует присоединительные трубы во время строительных работ (напр. бетонирование пола)
- гарантирует сохранение резьбы на присоединительных трубах во время завершающих работ
- с использованием линейки и монтажного руководства облегчается подготовка (измерить, просверлить отверстия, по возм. всадить дюбеля) к установке любых настенных кронштейнов без наличия отопительного прибора
- металлические детали оцинкованы

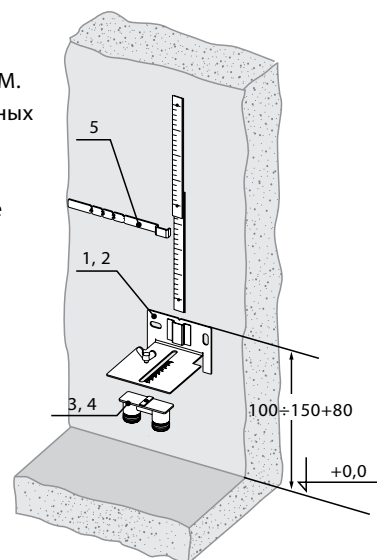

| Тип                                   | Код для заказа |
|---------------------------------------|----------------|
| Жесть 100                             | Z-MS001        |
| Жесть 155                             | Z-MS002        |
| Соединительная часть G 1/2 внутренняя | Z-MS003        |
| Соединительная часть G 3/4 внешняя    | Z-MS004        |
| Линейка к монтажному шаблону          | Z-ND-010       |



## Примечания





KORADO, a.s.  
Bří Hubálků 869  
560 02 Česká Třebová  
Чешская республика

E-mail: [info@korado.cz](mailto:info@korado.cz)  
<http://www.korado.com>

